

Monteringsvejledning for Fletco TEXTILES-fliser

Vigtige bemærkninger

Denne installationsvejledning dækker de fleste installationsprocedurer. Hvis du støder på en situation, som ikke er beskrevet i dette dokument, eller som kræver mere udførlig hjælp, bedes du kontakte Fletco Carpets A/S på telefon +45 9660 3000.

Alle tæppefliser skal kontrolleres nøje for skader eller defekter før installation. Fletco Carpets hæfter ikke for udgifter, der er forbundet med udskiftning eller reparation som følge af, at beskadigede eller defekte tæppefliser installeres, hvis den pågældende skade eller defekt var synlig før installationen.

Hvis du støder på forhold eller defekter under installationen, som kan ødelægge installationen eller påvirke installationsproceduren, skal du straks STOPPE installationen og ringe til Fletco på telefon +45 9660 3000.

Tæppefliserne er omfattet af Fletco Carpets standardproduktgaranti.

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELT FREMGÅR AF STANDARDPRODUKTGARANTIE, GIVER FLETCO INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR PRODUKTERNES EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG FRASKRIVER SIG HERMED DISSE. Uden at begrænse det foregående hæfter Fletco Carpets ikke for pletter, tilsmudsning, kontaminering, flænger, brændemærker, skæremærker, trækskader eller andre skader, nedbrydning eller tab, der opstår som følge af misbrug, forkert brug, forkert installation, forkert vedligeholdelse eller manglende beskyttelse af tæppefliserne under byggearbejde. Fletco Carpets hæfter ikke for skader eller tab, der opstår som følge af unkladelse af at følge denne installationsvejledning nøje, og en sådan unkladelse medfører, at enhver del af standardproduktgarantien, der påvirkes af en sådan unkladelse, bliver ugyldig.

ADVARSEL! HVIS DU UNDER INSTALLATIONEN STØDER PÅ MATERIALER, DER INDEHOLDER ASBEST, ELLER ANDRE FARLIGE MATERIALER, SKAL DU STRAKS STOPPE INSTALLATIONEN OG SØGE HJÆLP HOS ET OPRYDNING- ELLER RENOVERINGSFIRMA, FØR DU FORTSÆTTER.

VIGTIGT!

Hver kasse er forsynet med oplysninger om kvalitet, farve og batchnummer. Hver tæppeflise er også forsynet med batchnummer og monteringsretning (pil).

Inden for hvert batchnummer skal tæppefliserne monteres i den rækkefølge, de leveres i på pallen, begyndende med det laveste nummer.

Generelle retningslinjer

Standardstørrelsen på vores TEXTILES-fliser er 500 x 500 mm.

De leveres på paller i separate papkasser med 20 fliser pr. kasse.

Hver papkasse er mærket med oplysninger om bl.a. kvalitet, farve og batchnummer.

Flisens bagside er ligeledes påtrykt batchnummer og monteringsretning (pil).

Ved levering af mere end ét parti bør emballeringsenhederne lagres opdelt efter batchnumre for at undgå senere forbytninger af de enkelte produktioner.

De fliser, der skal monteres, skal placeres i de pågældende rum 24 timer inden monteringen med henblik på akklimatisering.

Rumtemperaturen må ikke ligge under 16° C, og den relative luftfugtighed må ikke være over 65 %.

Undergulvet

Det undergulv, fliserne skal monteres på, skal være i overensstemmelse med kravene i DIN 18365 (gulvbelægningsarbejder) og kravene i DIN 18202 (jævnhedstolerancer).

For at sikre en problemfri montering skal undergulvet være rent, tørt, fast og fri for olie, fedt og lignende midler samt revner. Undergulvets jævnhedstolerancer skal ligeledes overholdes.

Hvis der er tale om den første montering på støbt cementgulv, skal fuger, huller og højdeforskel i det støbte gulv fyldes med stabil spartelmasse. Hele overfladen nivelleres (spartles) således med selvnivellerende spændingsfri spartelmasse.

Hvis der er tale om første montering på støbt anhydrid- eller kalciumsulfatgulv, skal dette generelt altid slibes, børstes, støvsuges og primes.

Ved ujævnheder skal der ligeledes spartles.

Er overfladen et dobbeltgulv med fuger, skal man være opmærksom på ensartet højdeniveau i forbindelsesområderne.

Ved monteringen på dobbeltgulvsystemer skal man være opmærksom på et ensartet højdeniveau af dobbeltgulvpladerne. Store højdeforskel mellem de enkelte dobbeltgulvplader bliver i løbet af anvendelsen synlige i det øverste lag. I dette tilfælde skal disse betænkeligheder meddeles ordregiveren skriftligt inden monteringsstart.

I forbindelse med renoveringsarbejder skal alle gamle rester af gulvbelægning fjernes fra undergulvet. I sådanne tilfælde skal undergulvet generelt altid spartles.

Ved renoveringsarbejder skal dobbeltgulvplader skrælles og om nødvendigt justeres igen efter genmontering.

Fjern inden monteringsstart skillelag, farverester og støv.

Før montering

INSPICER FLETCO TEXTILES-TÆPPEFLISERNE FOR AT SIKRE, AT DE LEVER OP TIL BESTILLINGSSPECIFIKATIONERNE. HVIS ET FORKERT PRODUKT ELLER EN FORKERT FARVE INSTALLERES, ER FLETCO IKKE ANSVARLIG FOR AT RETTE FEJLEN. INSTALLATION AF TÆPPEFLISER BØR VÆRE DET SIDSTE PUNKT PÅ BYGGEPLANEN. DU BØR NØJE OVERVEJE RISICIENE, HVIS DU BLIVER BEDT OM AT INSTALLERE TÆPPEFLISERNE FOR TIDLIGT. HVIS TÆPPEFLISERNE INSTALLERES, FØR BYGGEARBEJDET ER FÆRDIGT, VIL PLETTER, TILSMUDSNING ELLER SKADER, SOM ANDRE HÅNDVÆRKERE MÅTTE FORÅRSAGE, MULIGVIS GØRE PRODUKTGARANTIE UGYLDIG.

BEMÆRK! FLETCO HÆFTER IKKE FOR PROBLEMER, DER HAR FORBINDELSE TIL ELLER SKYLDES INSTALLATION, DER IKKE ER UDFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED SPECIFIKATIONERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN ANBEFALEDE INSTALLATIONSMETODE.

Montering

Generelt fastgøres TEXtiles-tæppefliser altid, så de ikke kan skride. Dette sikrer holdbarheden og fabrikantens garanterede egenskaber.

Til dette formål kan der som regel anvendes såkaldt fliseklæb eller Tackifier til TEXtiles-fliser fra alle kendte fabrikanter. Fletco anbefaler at bruge en Tackifier af høj kvalitet, dvs. UZIN U 2100 eller lign. Brug mindst 150 g/m² (ufortyndet). Kontakt venligst din limleverandør for yderligere information.

Til monteringen gennemføres en rumopdeling fra døren.

Til dette benyttes en snor til markering af en linje, der løber parallelt med hovedvæggen.


Denne linje bruges som udgangspunkt for at måle afstandene til sidevæggene.

Flisesystemet skal ikke afsluttes med en hel flise ved væggene. I givet fald skal den markerede linje rykkes på passende vis, således at der ideelt set placeres lige store kantfliser på begge sider.

I skæringspunktet mellem de to linjer får man nu fire vinkler à 90°.

I hver af disse 90°'s vinkler lægges nu en flise, og denne fastgøres.

Ved siden af disse fliser lægges og fastgøres nu de andre fliser trinvist og fugetæt.

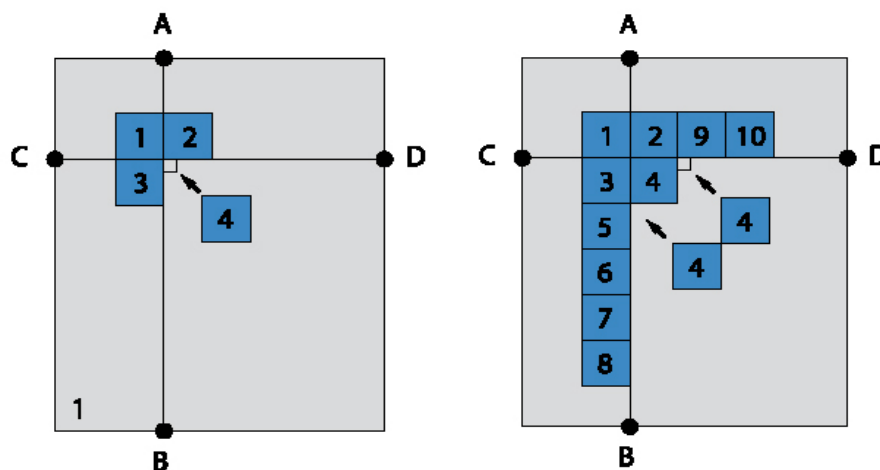

Ved montering på dobbeltgulvoverflader rettes fliserne med samme format som dobbeltgulvpladerne (som regel 60 x 60 cm) på linje i forhold til den eksisterende dobbeltgulvstruktur. Herved rettes fliserne mellemakse på linje med dobbeltgulvpladernes fuger. Dette betyder, at en flise som oftest ligger oven på fire dobbeltgulvplader.

Ved 50 x 50 cm-fliser på dobbeltgulv kan et delvist sammenfald med dobbeltgulvflader ikke undgås.

Ved påføring af fliseklæbet skal det sikres, at denne ikke løber ned mellem dobbeltgulvpladerne.

Dette kan vanskeliggøre en senere fjernelse af dobbeltgulvpladerne samt skabe knirkelyde fra dobbeltgulvet.

Fliserne må først monteres, når fliseklæbet er helt tørt. Ellers kan det senere efter kraftig frekventering på steder, hvor der eksempelvis kører kontorstole med hjul, blive sværere at fjerne fliserne igen.

Ved særlige bygningsformer såsom halvrunde vægge osv. anbefales det at udarbejde en passende skabelon.

Afledende montering

Den nemmeste afledende monteringsmåde adskiller sig kun i forhold til det anvendte sliplim.

Til dette formål kan der som regel anvendes såkaldt fliseklæb eller Tackifier til TEXTiles-fliser fra alle kendte fabrikker. Fletco anbefaler at bruge en Tackifier af høj kvalitet, dvs. UZIN U 2100 eller lign. Brug mindst 150 g/m² (ufortyndet). Kontakt venligst din limleverandør for yderligere information.

Hvis der i forbindelse med monteringen stilles større krav til afledningsegenskaberne, f.eks. i computerrum eller operationssale, lægges og jordes der derudover kobbertråd i fastsatte afstande på sliplimen. Yderligere oplysninger fås hos din limleverandør.

Afsluttende råd

På sammenhængende overflader må der kun monteres fliser med samme produktionsnummer i henhold til anbefalingerne vedrørende monteringsretning.

Ved større overflader med mere end én produktion bør der udarbejdes en monteringsplan, som fastsætter, på hvilke overflader de pågældende produktionsnumre skal monteres. Det skal aftales med bygherren, hvor mange fliser der skal holdes tilbage fra de enkelte produktioner med henblik på at kunne udføre senere reparationsarbejder. Disse mængder skal tages med i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af en monteringsplan.

Fliser med geometrisk design


Ved montering af fliser med geometrisk design skal det på forhånd afgøres, om det er nødvendigt med en fastsat arrangering af fliserne. Dette kan være tilfældet, hvis fliserne skal danne et stort mønster. Ved sådanne mønstre anbefales udarbejdelsen af en præcis monteringsplan.

Ovenstående angivelser, særligt forslagene vedrørende anvendelsen af vores produkter, tager udgangspunkt i vores ekspertise og erfaring. På grund af materialernes forskelligartethed, og at vi ingen indflydelse har på arbejdsbetingelserne, anbefaler vi altid egne afprøvninger for at kontrollere produkternes egnethed til de tiltænkte anvendelsesformål. Hverken anbefalingerne eller en mundtlig rådgivning medfører ansvar fra vores side, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.


Monteringsretning:



Standardflise:
Skakbræt



ZigZag-Tiles®:
Produceres kun efter ordre



LockTiles®:
Produceres kun efter ordre

OBS! Tjek det tekniske datablad for at se, hvilke(n) fliseform den valgte tæppekvalitet kan leveres i.

Fletco Carpets forbeholder sig ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt.